レーザー溶接を採用

お日さまの光を虫メガネで絞って紙を燃やす、あの原理です

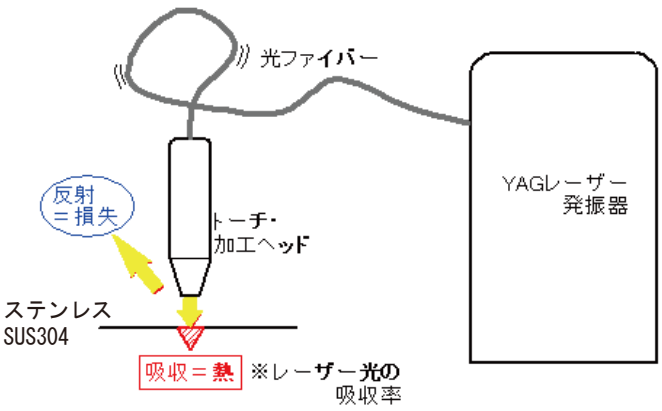

ベストカラー

二重断熱煙筒カラー一体型アジャスターの組立て手順

部品内容

二重断熱煙筒カラー一体型アジャスター（上部・下部）× 1

断熱材 ×1、ビス ×4 本

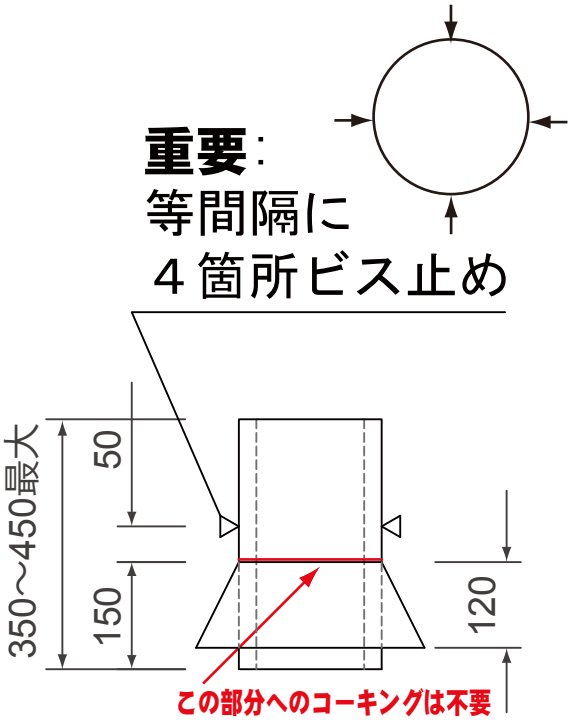

基本組立手順

上部　下部

上部を下部に差し込みます。

必須（重要）
フラッシング
上端合せライン

等間隔に４ヶ所ビス止めし、
ビス頭にコーキングをします。
有効長 350 ～ 410mm です。