



# QUADRA-FIRE

NOTHING BURNS LIKE A QUAD


平面図




正面図




背面図

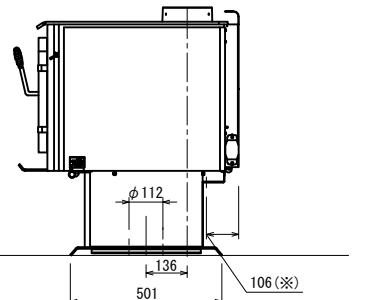

側面図

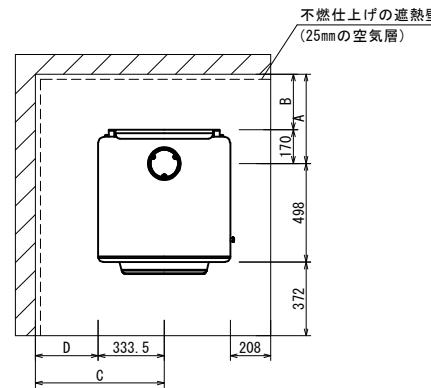


本体離隔距離図

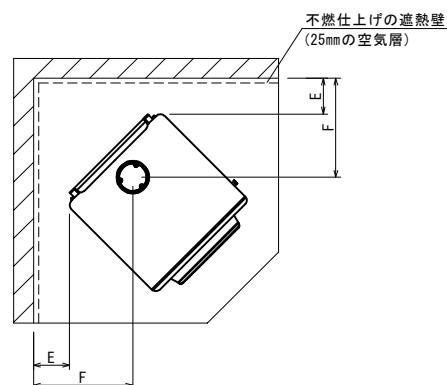

|       |                           |             |
|-------|---------------------------|-------------|
| 機種名   | 4300ミレニアム                 |             |
| 機種色   | クラシックブラック                 |             |
| 品番    | 4300MI                    |             |
| 基本性能  | 燃焼方式                      | クリーンバーン     |
|       | 最大熱出力 kcal/h (kW)         | 15,558 (18) |
|       | 最大暖房面積 m <sup>2</sup> (畳) | 279 (172)   |
|       | 燃焼効率 %                    | 80          |
|       | 最大燃焼時間 h                  | 12          |
|       | 排気煙量 g/h                  | 1.6         |
| 製品規格  | 最大薪長さ cm                  | 47 (推奨値45)  |
|       | 幅 mm                      | 667         |
|       | 奥行 mm                     | 728         |
|       | 高さ mm                     | 820 (773)   |
|       | 本体重量 kg                   | 143         |
|       | 接続煙突径 mm                  | 152         |
| オプション | 煙突接続方向                    | 上           |
|       | ACCファンキット                 | ○           |
|       | 外気導入キット                   | ○           |
|       | 外気導入接続アダプター               | ○           |

外気導入取付図

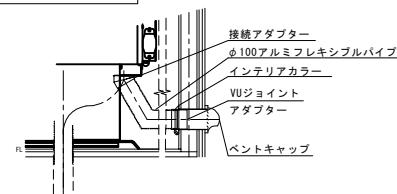

| 壁仕様   | 煙突仕様   | 煙突垂直直上げ仕様 本体離隔距離 (mm) |     |     |     |     |     |
|-------|--------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|       |        | A                     | B   | C   | D   | E   | F   |
| 遮熱壁なし | シングル煙突 | 470                   | 300 | 699 | 368 | 203 | 521 |
|       | 二重煙突   | 305                   | 135 | 699 | 368 | 203 | 521 |
| 遮熱壁あり | シングル煙突 | 470                   | 300 | 553 | 220 | 151 | 470 |
|       | 二重煙突   | 255                   | 85  | 553 | 220 | 151 | 470 |

※遮熱壁とは25mmの空気層を設け、ストーブ設置面から高さ1200mm以上を確保した不燃仕上のことを示します。

※床の耐火処理にタイルを使用する場合、ケイカル板(珪酸カルシウム板)12mmを敷き込む必要があります。

※ストーブ前方の可燃物までの離隔距離は、本体ガラス面より1220mm以上を確保してください。

※室内の気圧が負圧にならないよう、換気量に応じた吸気口を設置してください。

※本体離隔距離はメーカー推奨値となります。